

Schutzstufe: Filtrierende Halbmaske FFP2 NR

Modell: D/Maske – Modell 2

Hersteller: exbert GmbH & Co. KG

Farbe: weiß

PSA-Kategorie: PSA-Kat. III – umfasst Risiken, die zu schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden führen können, nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425, Anhang I (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union)

Norm: DIN EN 149:2001+A1:2009

Verwendete Materialien:

Vliesmaterialien: Polypropylen (PP)

Nasendclip: Stahl-Draht in PE-HD (Hart-Polyethylen)

Ohrenbänder: PES, EA (Polyester, Elasthan)

Verpackung: 5, 10, 2x10 oder 50 Stück verpackt im Polybeutel

Eigenschaften: FFP2 NR partikelfiltrierende Feinstaubmasken sind für den einmaligen Gebrauch geeignet (NR = non-reusable) und nur für die Benutzungsdauer von einer Arbeitsschicht (ca. 8 Std.) bei normaler Beanspruchung vorgesehen.

Handhabung: Folgen Sie stets der Anleitung zur Benutzung der Maske. Bei unsachgemäßer Nutzung und Nichteinhaltung der Herstelleranweisungen zur Benutzung der Maske kann keine Haftung für daraus entstandene Schäden vom Hersteller übernommen werden.


Masken-Aufbau

Eingearbeiteter flexibler Nasendclip sorgt für gute Anpassung an das Gesicht und hohe Abdichtung im Nasenbereich.

Schutzschicht

Normkonforme Kenzeichnung

Gefaltete Form für platzsparende Lagerung und praktisch zum Mitnehmen.

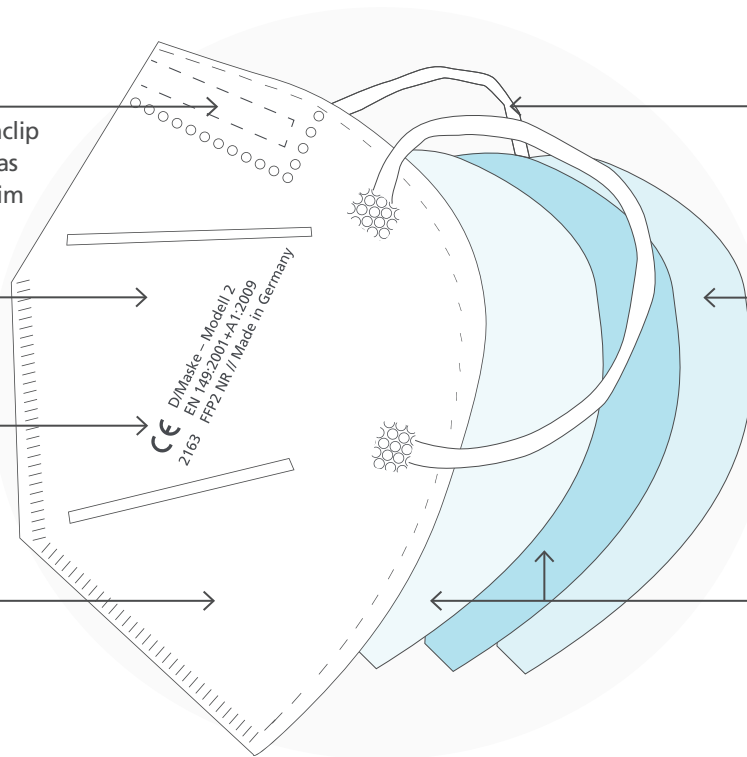

Ohrenbänder mit hoher Dehnung für komfortablen und sicheren Sitz der Maske.

Hautverträgliches Innenvlies, das angenehm zu tragen und dank seiner hydrophilen Eigenschaft auch feuchtigkeitsaufnehmend.

Spezielle Filterschichten bieten dem Träger eine hohe Filterleistung bei einem niedrigen Atemwiderstand.

Technische Informationen nach DIN EN 149:2001+A1:2009			
Mindestanforderungen	FFP1	FFP2	FFP3
Nach innen gerichtete Leckage	≤ 22%	≤ 8%	≤ 2%
Filterpenetration zu Beginn und nach Beladung mit je 120 mg NaCl bzw. Paraffinöl	≤ 20%	≤ 6%	≤ 1%
Atemwiderstand Einatmung 30 l/min	≤ 0,6 mbar	≤ 0,7 mbar	≤ 1,0 mbar
Atemwiderstand Einatmung 95 l/min	≤ 2,1 mbar	≤ 2,4 mbar	≤ 3,0 mbar
Atemwiderstand Ausatmung 160 l/min	≤ 3,0 mbar	≤ 3,0 mbar	≤ 3,0 mbar

CE Konformitätserklärung:

Dieses Produkt ist eine CE-zertifizierte persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III. Das Produkt erfüllt damit die geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425. Einzusehen unter: www.d-maske.de/eu

Maße/Gewichte Einzelartikel im zusammengeklappten Zustand				
Größe	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in g
Einheitsgröße	16,0	11,0	0,4	4,7

Die oben genannten Werte sind gemittelt und können leichten Schwankungen unterliegen.

Prüfbericht und Nachweis der Konformität

EU-Baumusterprüfung durch benannte Stelle 2163 (Universal)
Zertifikationsnummer: 2163-PPE

Gebrauchsanleitung

Jedem Artikel liegt eine Gebrauchsanleitung bei, in der alle wichtigen Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung, Lebensdauer sowie Pflegehinweise aufgeführt sind.

Lagerung und Alterung

- Das Produkt ist in der Originalverpackung kühl und trocken zu lagern bei einer Temperatur zwischen +5 und +30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Ein direkter Einfall von Sonnenlicht ist zu vermeiden.
- Die Verpackung des Produkts ist mit dem Produktionsdatum und Haltbarkeitsdatum (Tag/Monat/Jahr) versehen.

Entsorgung

- Benutzte Masken können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen kontaminiert sein.
- Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den national geltenden Vorgaben durchzuführen, in Deutschland über den Hausmüll.

Gesundheitsrisiken

- Wenn das Produkt mit gefährlichen Materialien kontaminiert ist, muss der Gefahrenbereich umgehend verlassen werden und die Maske danach unverzüglich vom Gesicht entfernt werden.
- Allergische Reaktionen bei fachgerechter Benutzung sind nicht bekannt. Sollte trotzdem eine Allergie auftreten, ist ein Arzt und/oder Dermatologe zu konsultieren.

Gefährliche Bestandteile

- Das Produkt ist in Übereinstimmung mit Annex XVII der Europäischen REACH Verordnung 1907/2006 hergestellt.
- Gefahrstoffe in deklarierungspflichtigen Konzentrationen sind nicht enthalten.

Notifizierte Stelle, verantwortlich für die Durchführung der Baumusterprüfung und die Überwachung der Qualitätssicherung

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co.
Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2
Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu
Ümraniye-Istanbul
Türkei
NB:2163

↘ **D/Maske** exbert GmbH & Co. KG
www.d-maske.de
info@d-maske.de

↘ **Adresse**
Otto-Hahn-Str. 50
59423 Unna, Deutschland

↘ **Registergericht**
AG Hamm HRA 4304, VAT-ID: DE304365827
Geschäftsführer: Daniel Lamping